



Zung Fu 仁孚




FOTON

Yan Tin Motors Limited
A member of Zung Fu Group
Exclusive Dealer for Foton
Commercial Vehicles

福田14噸車陣規格表

Model 型號		Auman D 14T (長陣)	
Emission Standard 廢氣排放標準		EURO VI 環保六型	
Seating Capacity (including driver) 乘客量 (連司機)		1 + 2 Seating	
G.V.W. 總重量	(kg 公斤)	14,000	
Axle Capacity 車軸載重量	Front 前軸 (kg 公斤)	5,600	
	Rear 後軸 (kg 公斤)	10,400	
Dimensions 車身尺寸	Overall Length 總長度 (mm 毫米)	8,260	
	Overall Height 總高度 (mm 毫米)	2,700	
	Cab Width 駕駛室闊度 (mm 毫米)	2,430	
	Wheelbase 輪距 (mm 毫米)	4,800	
Engine 引擎	Model 型號	Cummins F4.5EVI220	
	Type 類別	Diesel Engine, In-line 4-cylinder, Variable Geometry Turbo (VGT) Charger and Intercooler 柴油引擎・直列式四汽缸・可變活瓣渦輪・增壓連中置冷卻器	
	Capacity 汽缸容積 (cc 毫升)	4,460	
	Max. Output 最大馬力 (PS/rpm 匹/轉)	220 / 2,300	
	Max. Torque 最大扭力 (kgf.m/rpm 公斤-米/轉)	83.6 (820 Nm) / 1,400	
Transmission 傳動系統	Model 型號	ZF 6AS1100TO	
	Type 類別	AMT, 6 Forward & 1 Reverse 電子自動波箱・六前速及一後速	
	Gear Ratio 齒輪比例	6.750 ~ 0.780	
	Final Gear Ratio 最終傳動比	4.333	
Brake System 制動系統	Service Brake 行車制動	Full Air, Front & Rear Drum, Anti-lock Brake System 前及後:鼓式氣壓制動; ABS防鎖制車系統	
	Parking Brake 泊車制動	Air cut-off parking brake 斷氣制動	
Suspension 懸掛系統	Front 前軸	Semi-Elliptic Leaf Springs with Shock Absorbers and Stabilizer Bar 半橢圓葉片彈簧附吸震筒及穩定桿	
	Rear 後軸	Main & Auxiliary Semi-Elliptic Leaf Springs with Shock Absorbers and Stabilizer Bar 半橢圓葉片彈簧及輔助彈簧片附吸震筒及穩定桿	
Tire 輪呔		265/70R19.5	
Fuel Tank Capacity 油缸容量 (litre 公升)		260 (合金 Alloy)	
Standard Equipment 標準裝置		◆ Adblue tank 尿素缸	
		◆ LED Headlamp with electric adjustment LED 車頭燈連電動調校	
		◆ Tire pressure monitoring and alarm + Flat tire emergency device 胎壓監測報警+爆胎應急裝置	
		◆ Lane Departure Warning System (LDWS) 車道偏離警示系統	
		◆ Forward collision warning (FCW) 前方碰撞預警系統	
		◆ Advanced emergency braking system (AEBS) 自動緊急制動系統	
		◆ Electric adjustment and heating side mirror 電動調節及電加熱側後鏡	
		◆ Warning reminder function for unfastened seat belts (driver's seat) 未系安全帶報警提示功能 (駕駛席)	
		◆ Driver seat: Airbag shock absorber seat with ventilation and electric heating 司機座椅: 氣囊式減震座椅 (帶通風和電加熱)	
		◆ DPF System & Selective Catalytic Reduction (SCR) 柴油微粒淨化及選擇性催化還原系統	

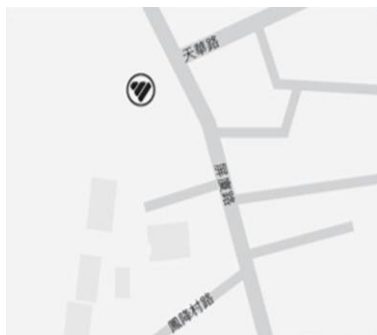

FOTON

仁田汽車 4S 店
香港新界元朗屏廈路 299 號
手機: (852) 6227 3088
電話: (852) 2895 7222
傳真: (852) 2472 0093
電郵: info@zungfu.com



北汽福田汽車-香港
關注我們的 Facebook 專頁



Foton 福田汽車熱線
立即了解更多詳情